


## Kalkylmapp

**Kontaktperson:** Internet user  
**Namn:** Mappe 1\_20210507\_1017\_20210510\_1011\_20210520\_1142  
**Objektnummer:** m  
**Objektnamn:** m  
**Åtgärdsnummer:** m  
**Åtgärdsnamn:** m  
**Ärendenummer:** m  
**Beskrivning:** m  
**Skapad av:** Internet user 2021-05-20 11:42:10  
**Senast ändrad av:** Internet user 2021-05-20 11:42:10

## Resultatsammanställning


### Klimatbelastning Bygg, totalt

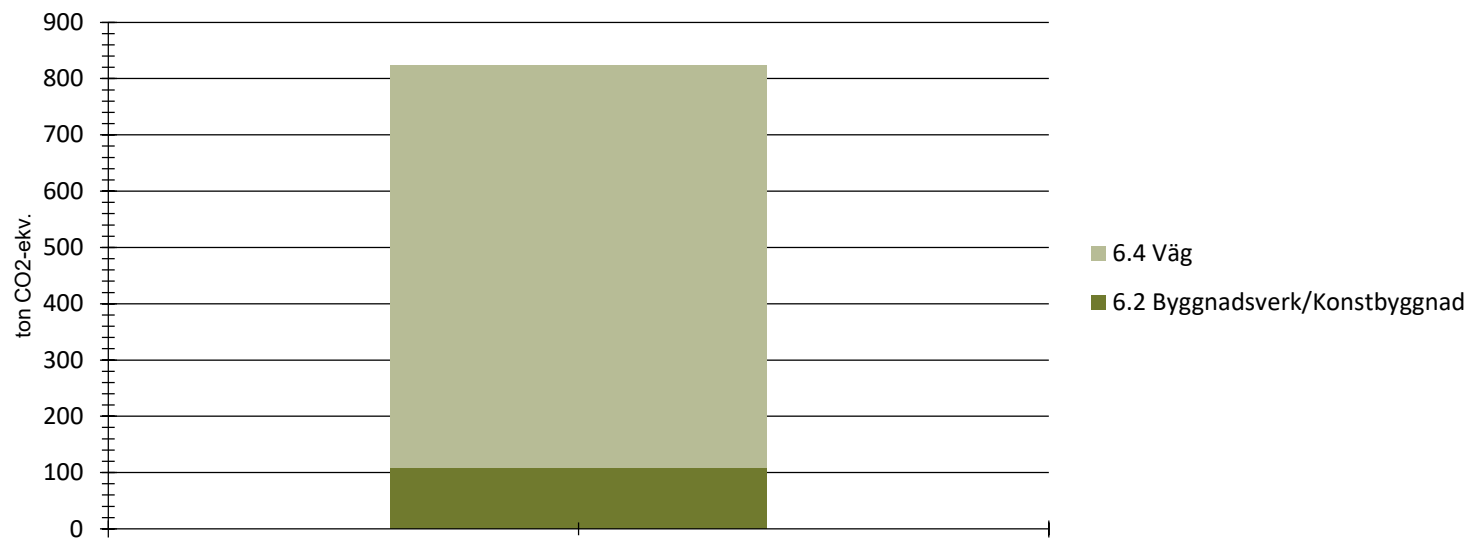

## Klimatkalkyl

Kalkylnamn:	m_20210507_1017_20210510_1011_20210520_1142
Kalkyl-ID	IC3781
Skede:	Åtgärdsvalsstudie
Org. GKI/underlagskalkyl:	m
Revideringsdatum GKI/underlagskalkyl:	2021-05-04
Status:	Arbetsversion
Investeringskostnad:	
Prisnivå:	
Underhållsdistrikt:	Väst
Modellversion:	Version 7.0
Beskrivning:	m
Kalkylnivå:	Ingång C: Investeringsobjekt, flexibel ingång (kombination av kalkylnivåer 1, 2 och 3)
Skapad av:	Internet user 2021-05-20 11:42:10
Senast ändrad av:	Internet user 2021-05-20 11:42:10

### Klimatbelastning Bygg & Reinvestering samt Drift & Underhåll, per år

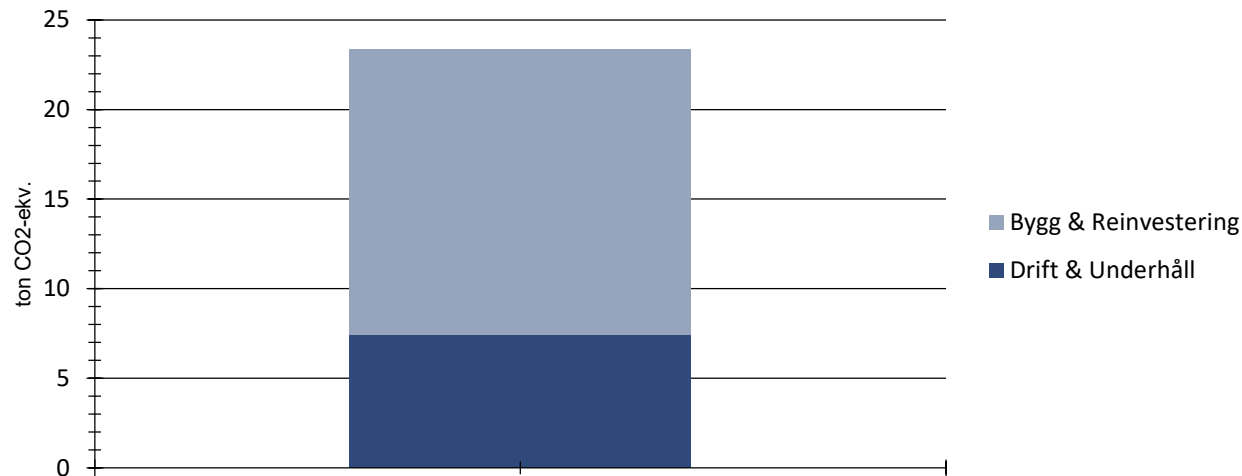

## BYGG

6.4 Väg

6.2 Byggnadsverk/Konstbyggnad

**TOTALT**

## ÅRLIGT

Bygg & Reinvestering, per år

Drift & Underhåll, per år


**TOTALT**

ton CO2-ekv	GJ
707,8632161	21384,37742
114,7330074	1088,114388
<b>822,5962235</b>	<b>22472,49181</b>

ton CO2-ekv	GJ
15,83380531	495,0865651
7,535537314	433,0980591
<b>23,36934262</b>	<b>928,1846242</b>

## Fördelning av material/arbetsmoment, årligt

Årligt (ton CO2 - ekv.)

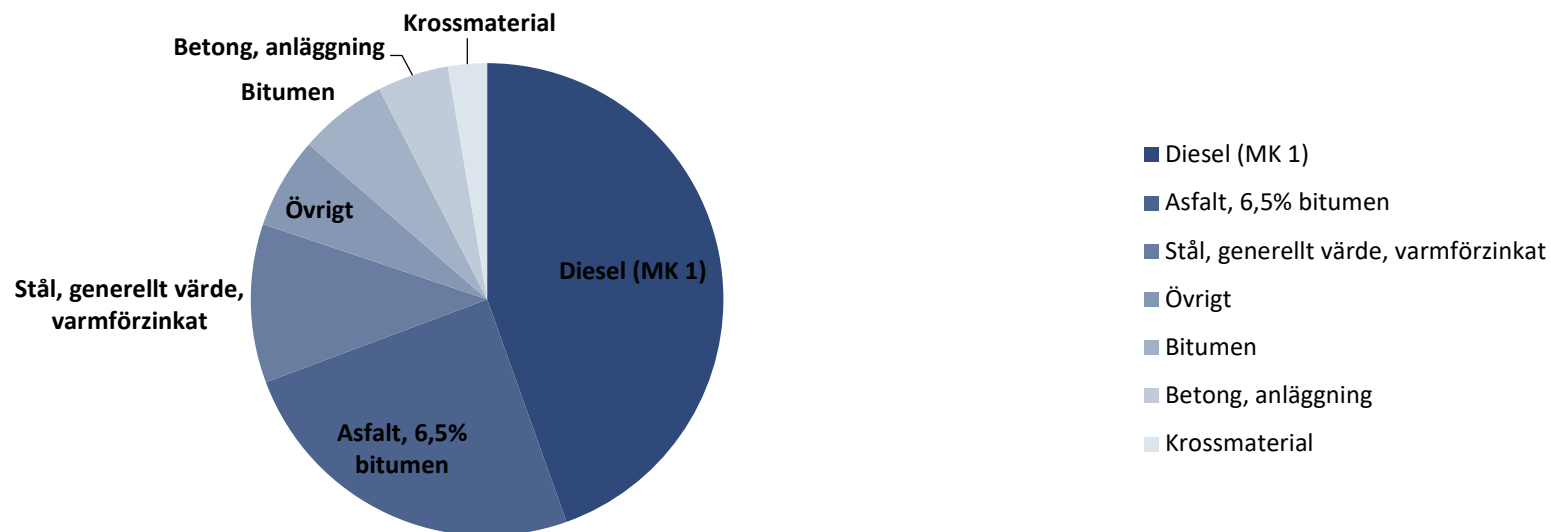



## Indatasammanställning

Ingående objekt:	Totalt	Mängd	Enhet	Bygg totalt
				822,5962235
<b>Typåtgärder</b>				
Belysningspunkter Väg (fundament, stolpe) (6.4)		35 st		16,9636769
Gång- och cykelväg (6.4)		1,337 km		54,37708734
Räcken, balkräcke (6.4)		0,488 km		25,73433547
Räcken, linräcke (6.4)		0,5 km		12,85500918
Tvåfältsväg (6,5m) (6.4)		0 km		0
Tvåfältsväg (8m) (6.4)		1,337 km		597,9331072
Vägbro, plattram (6.2)		120 m2		114,7330074

### Drift & Underhåll

Belysningspunkter Väg (fundament, stolpe) (6.4)		35 st		
Gång- och cykelväg (6.4)				
Räcken, balkräcke (6.4)				
Räcken, linräcke (6.4)				
Tvåfältsväg (6,5m) (6.4)		0 km		
Tvåfältsväg (8m) (6.4)		1,337 km		
Vägbro, plattram (6.2)		120 m2		

### Ingående emissionsfaktorer

### Egna noteringar

Rubrik	Notering
--------	----------

### Sammanställning av justeringar

Typåtgärder	Byggdel	Standardmängd	Egen mängd
Byggdelar	Material och arbetsmoment	Emissionsfaktor	Standardmängd
Transporter byggdelar/material	Material	Transporttyp	Avstånd (km)
Drift och underhåll	Standardmängd	Egen mängd	Enhet
Tvåfältsväg (8m) (6.4), I Vanlig 2-fältsväg 6.7-11.5		912	9000 Fordon/dygn
Ingående emissionsfaktorer	Klimat	Eget klimat	Enhet
Ingående transportparametrar	Standardavstånd	Eget värde	Enhet

