

Fribord – 0, 1 og 2 [m]

■-10, fribord [0m]

◆-5, fribord [0m]

▲-0, fribord [0m]

×-5, fribord [0m]

◆-10, fribord [0m]

■--10, fribord [1m]

◆--5, fribord [1m]

▲--0, fribord [1m]

×--5, fribord [1m]

◆--10, fribord [1m]

■---10, fribord [2m]

◆---5, fribord [2m]

▲---0, fribord [2m]


×---5, fribord [2m]

◆---10, fribord [2m]

Dette oppsettet gjelder uansett damtype.

Alle dammene i dette vedlegget vil ha tilstand HRV 100kN/m islast (0kN/m islast for murdam med torvtetning) og bredde 2 meter.


Murdam med tetning lagt i mørtel

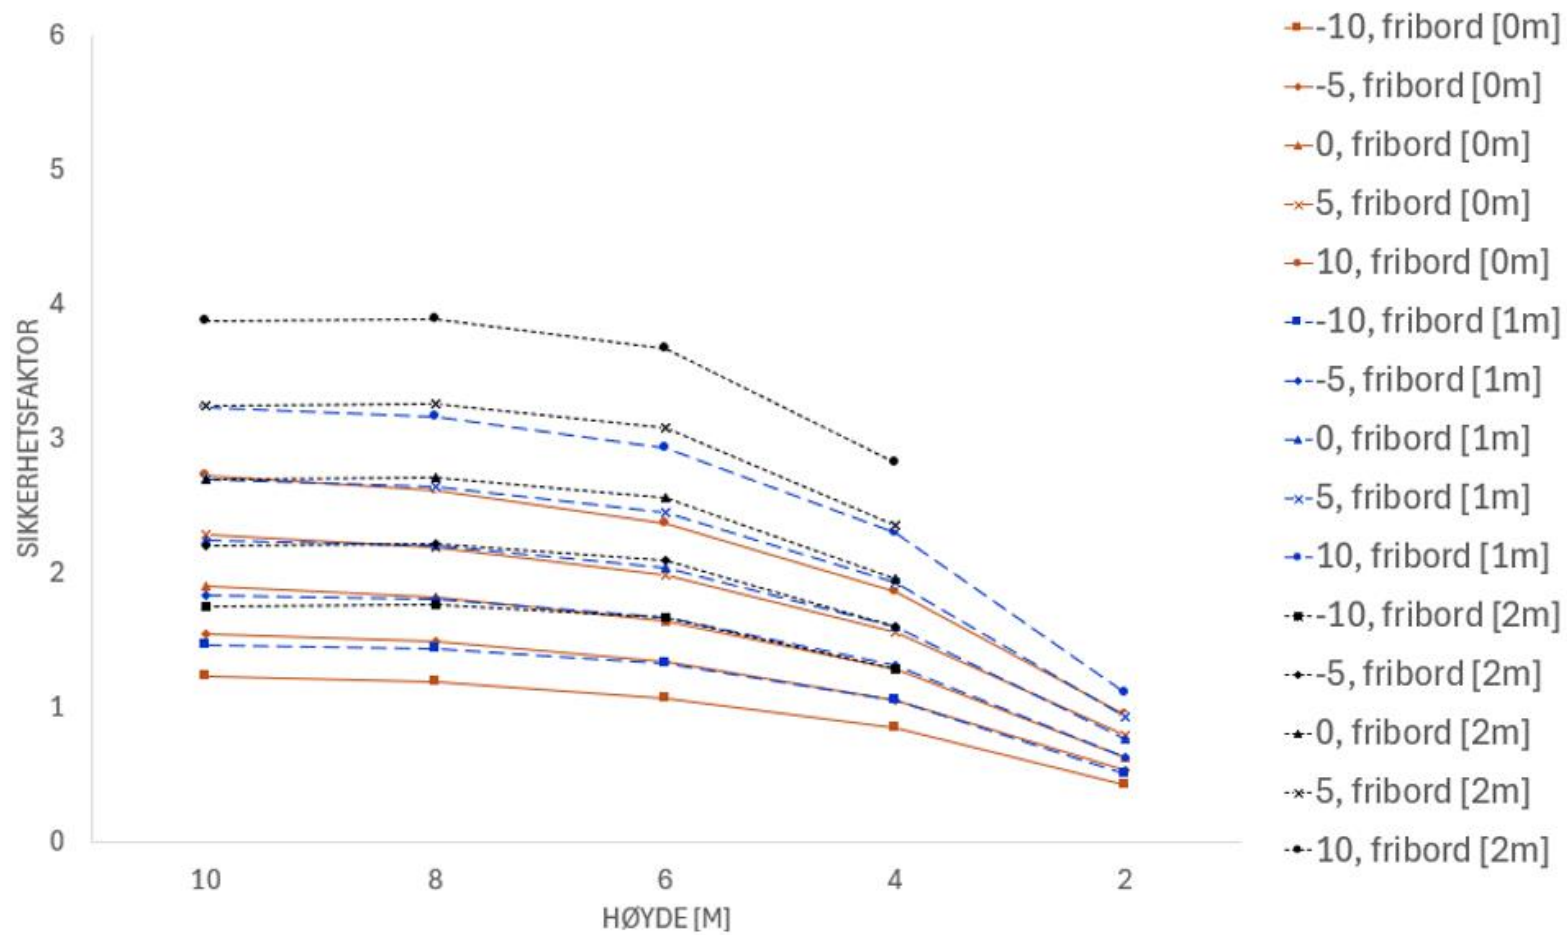

Figur 1. Helningsvinkel -10 til 10, fribord 0, 1, 2 [m]


MURDAM MED TETNING LAGT I MØRTEL
GLIDNING HRV; B[2M], ISLAST [100KN/M]

-5, fribord[0m] -5, fribord[1m] -5, fribord[2m]

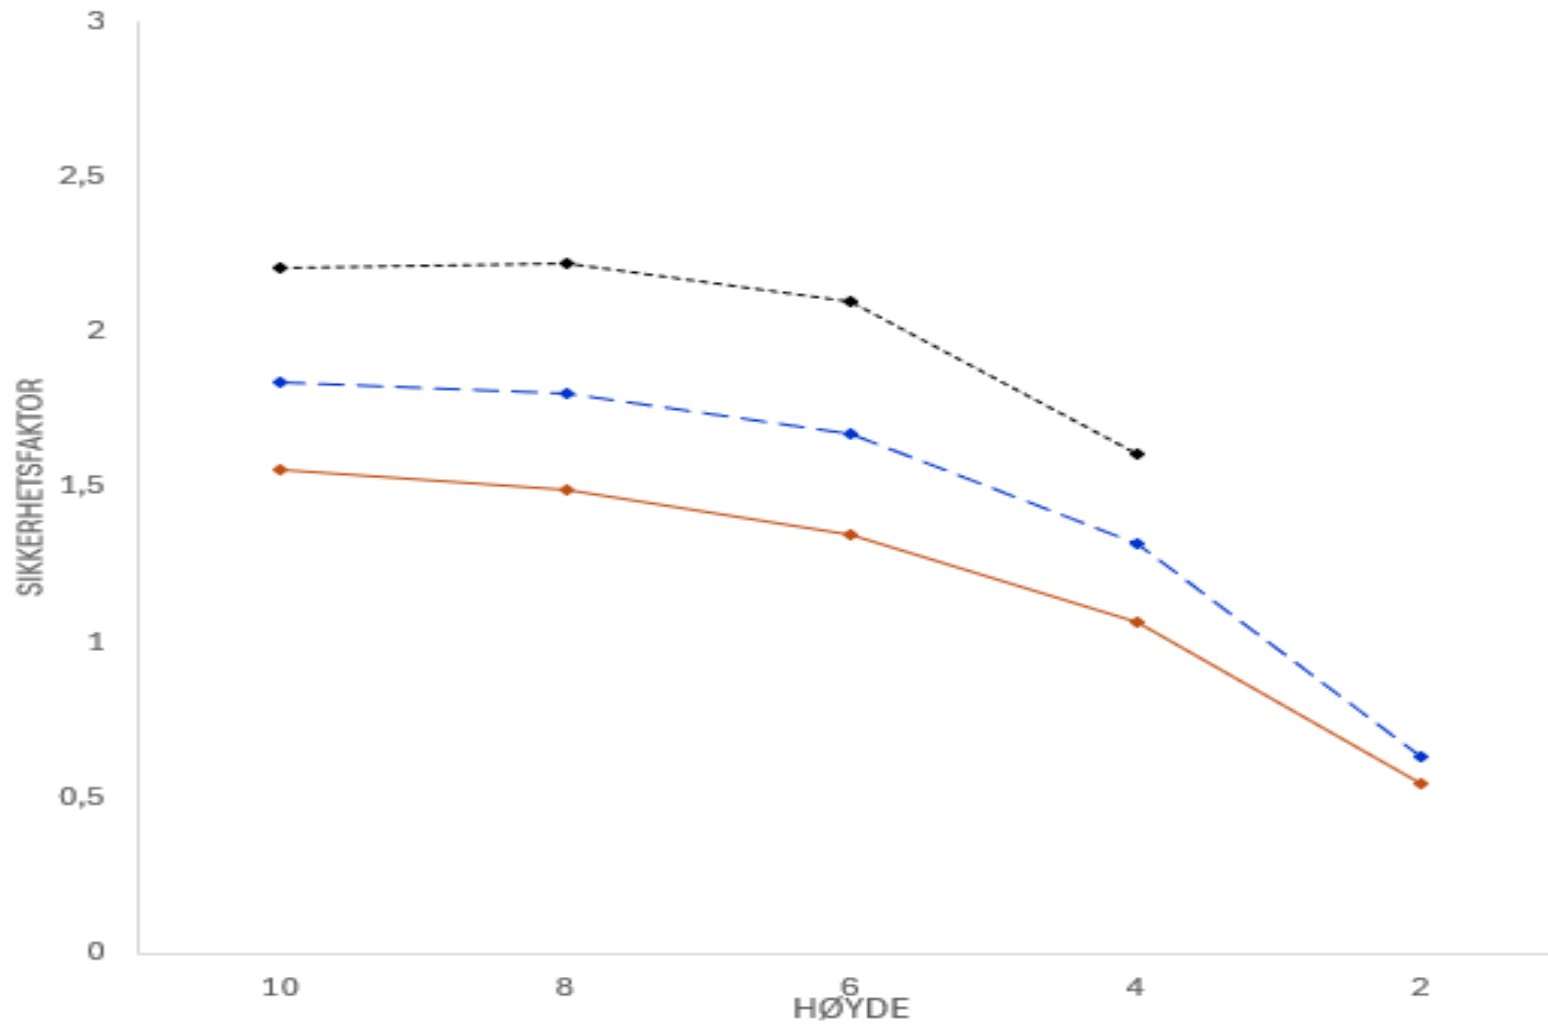


Figur 2. Helningsvinkel -5

Murdam med betongplate

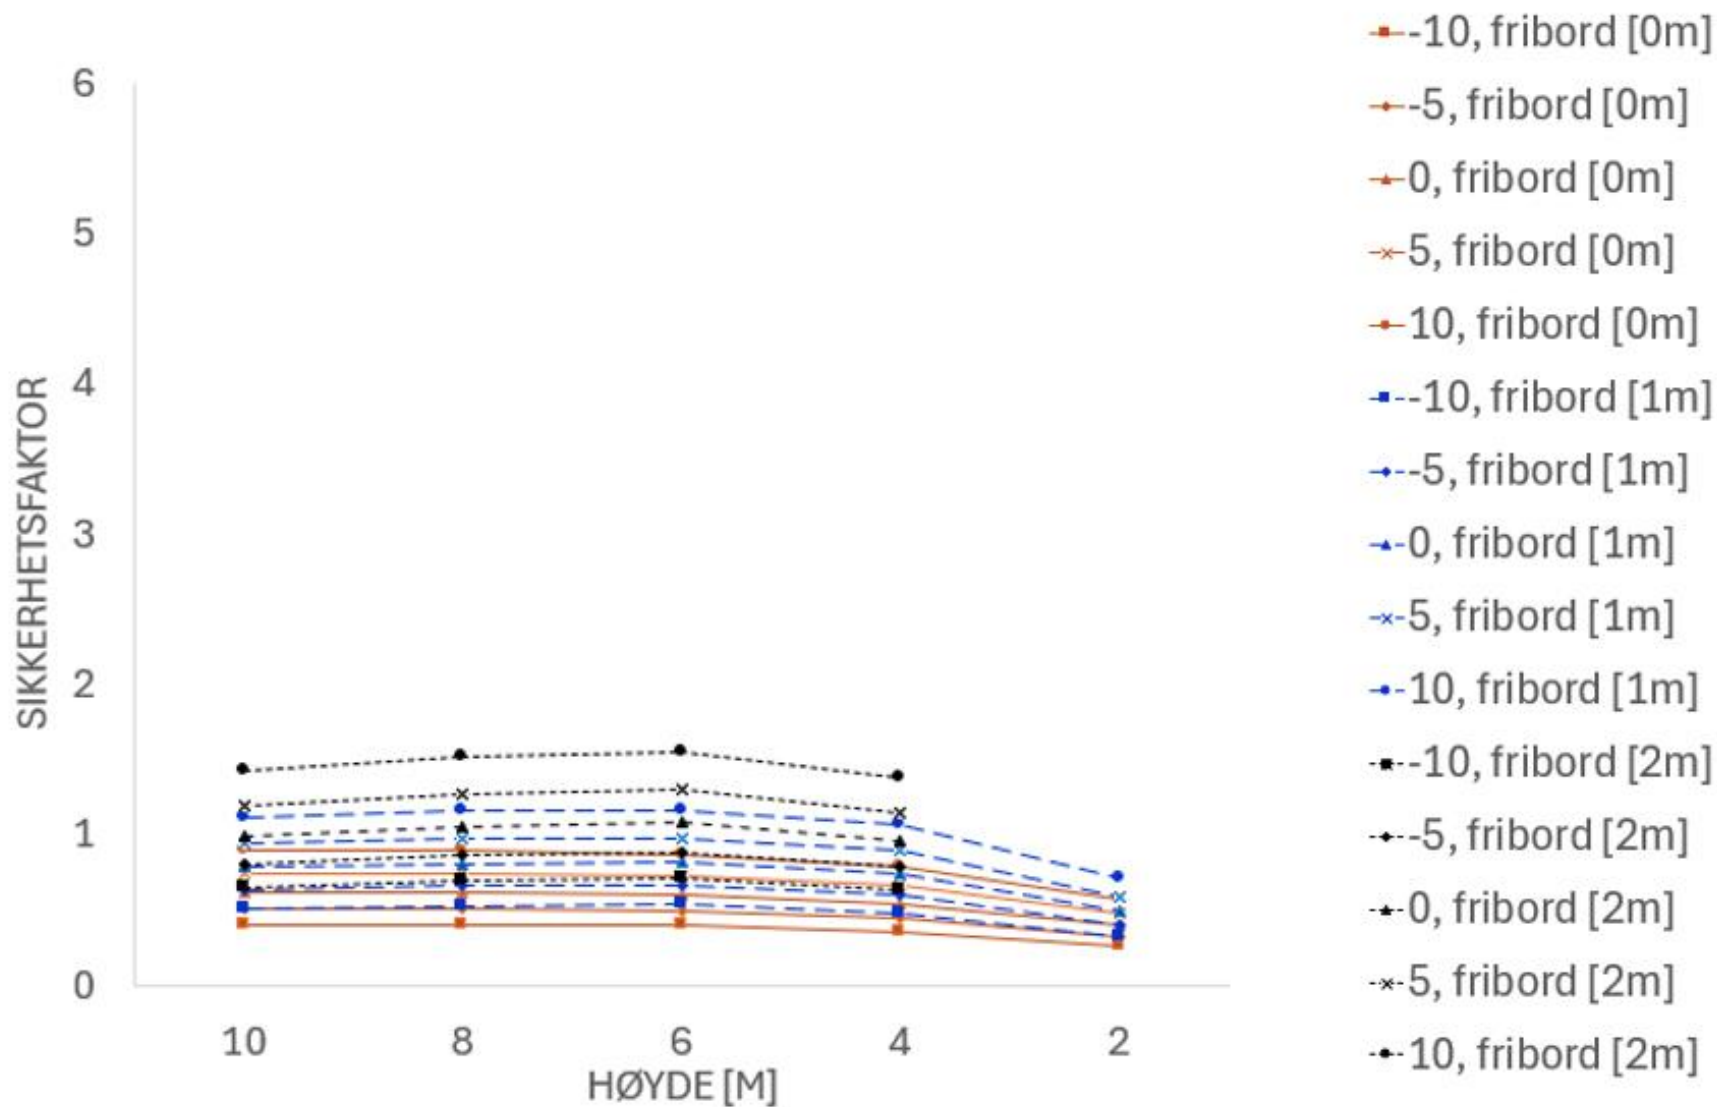


Figur 3: Helningsvinkel -10 til 10, fribord 0, 1, 2 [m]

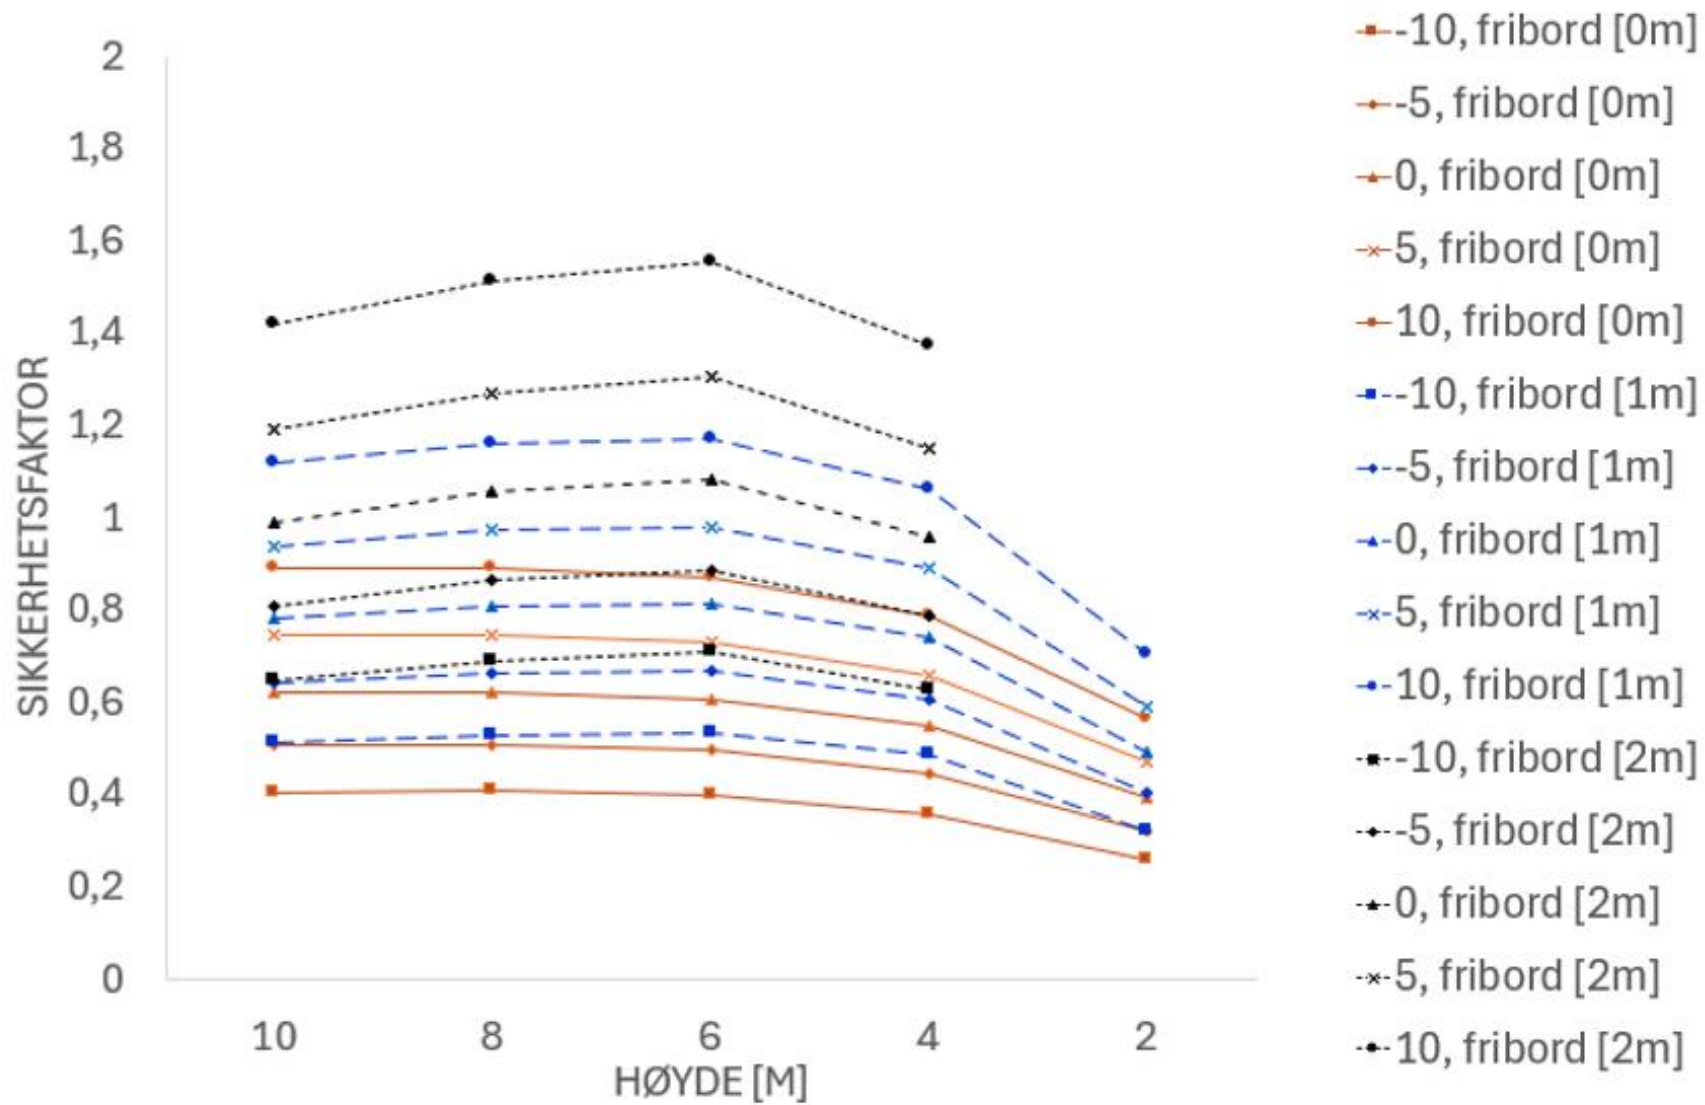


Figur 4. Skalert


Murdam med torvtetning

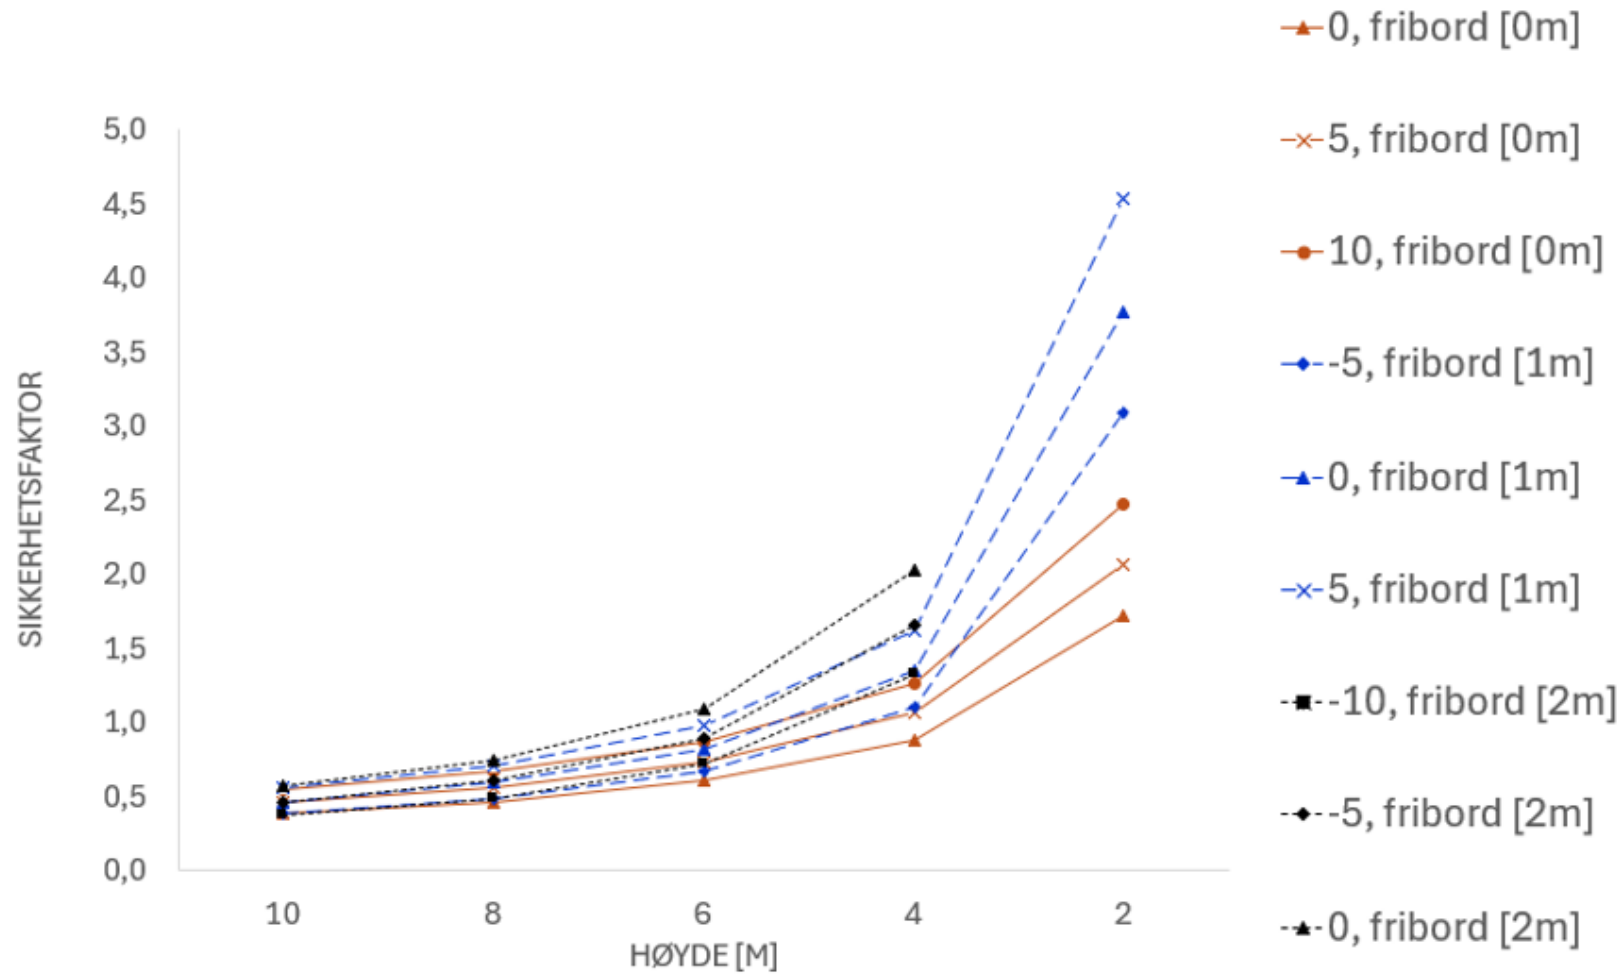

Figur 5. Fokus på grafer som ligg nært, uskalert

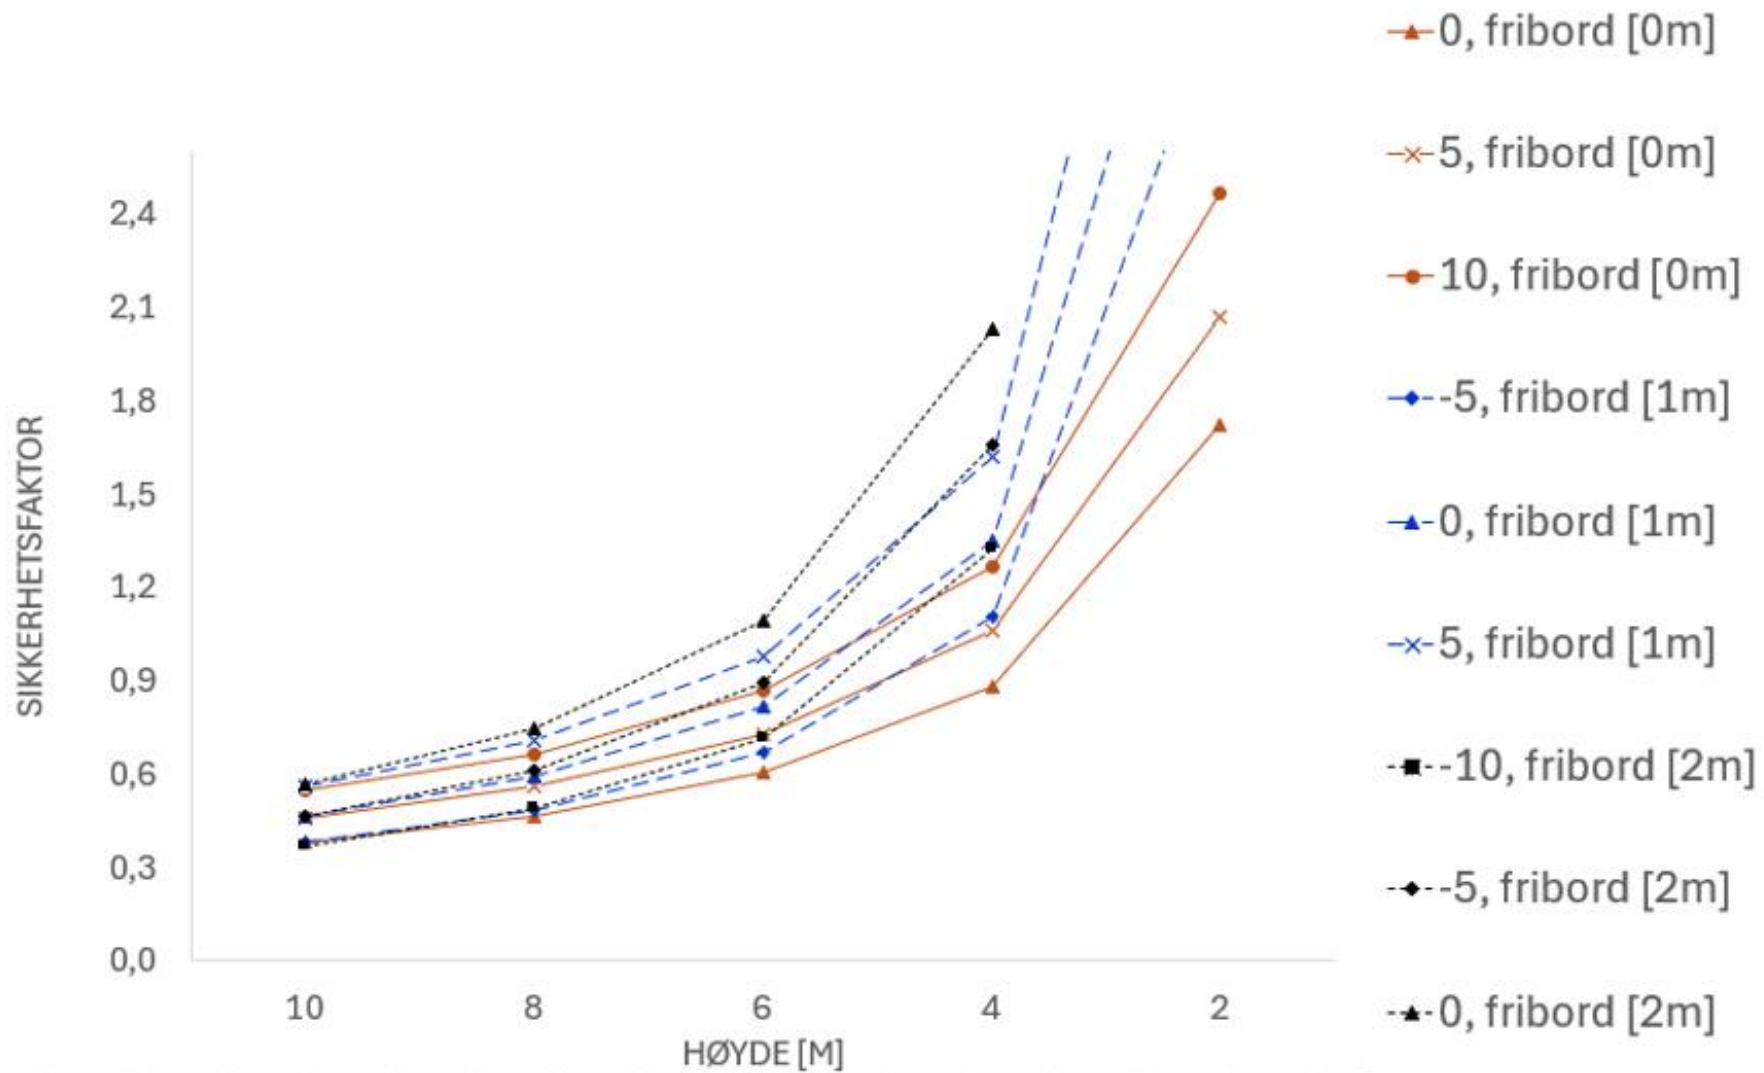


Figur 6. Fokus på grafer som ligger nært, skalert.

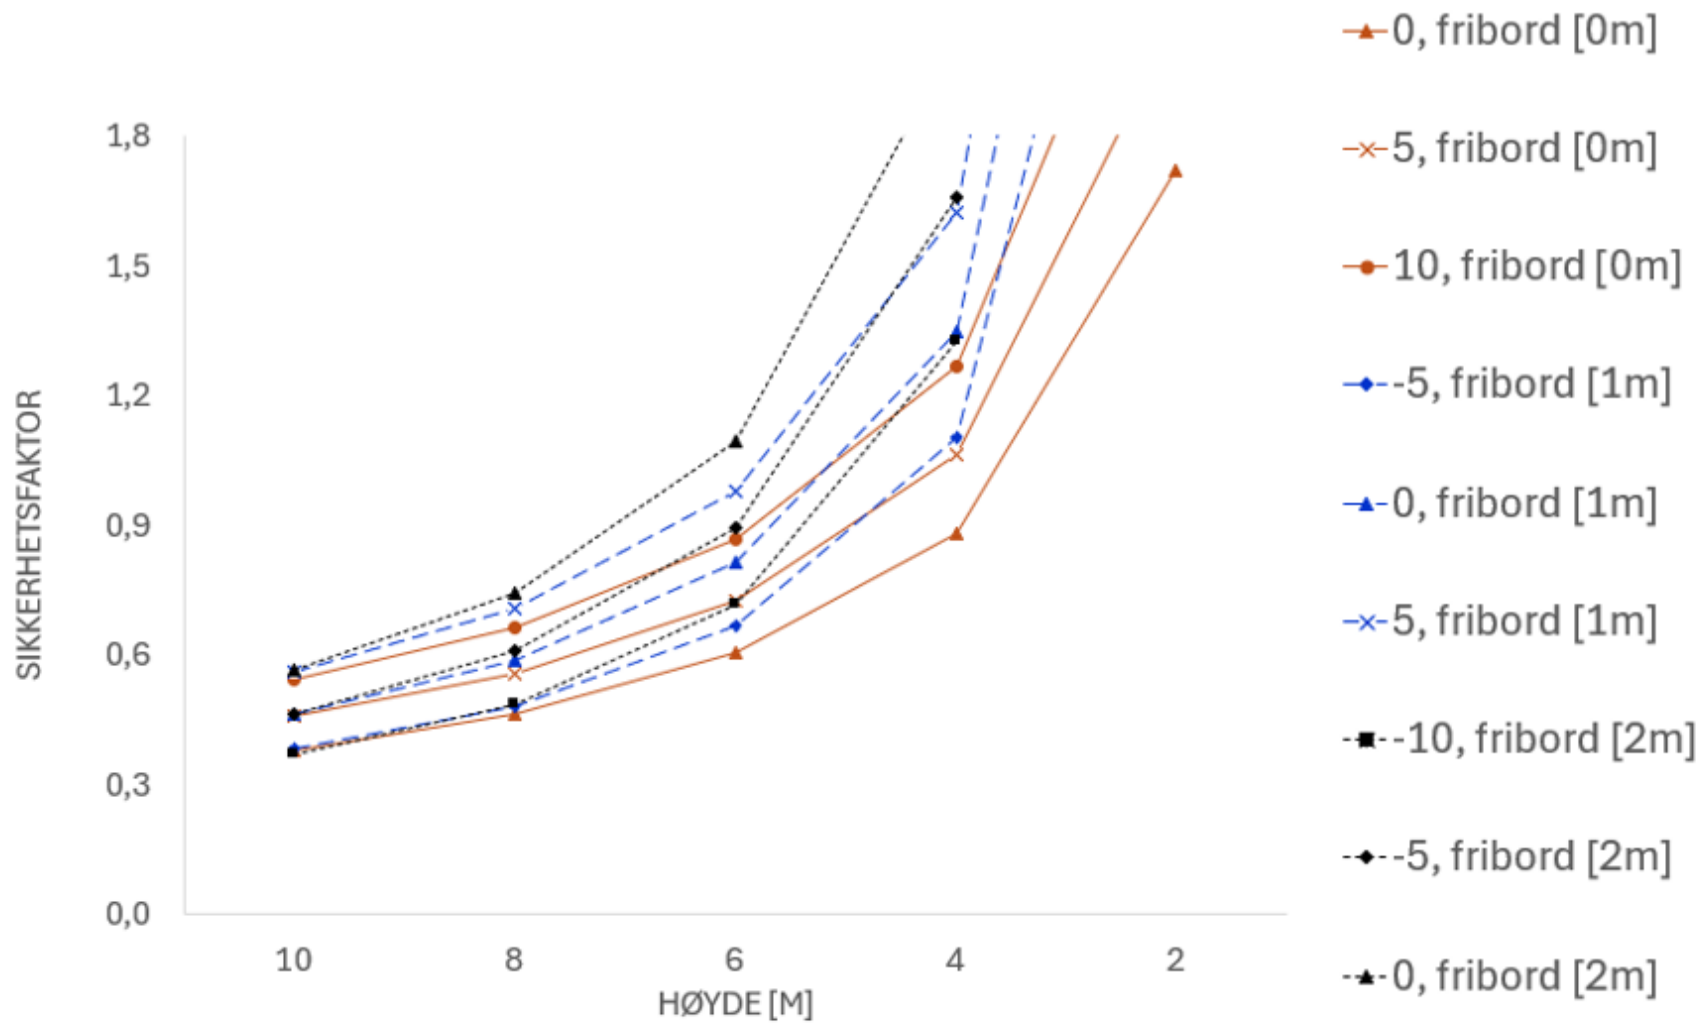


Figur 7. Skalert enda mer for å tydeliggjør grafene som ligg tett.


Veltestabilitet

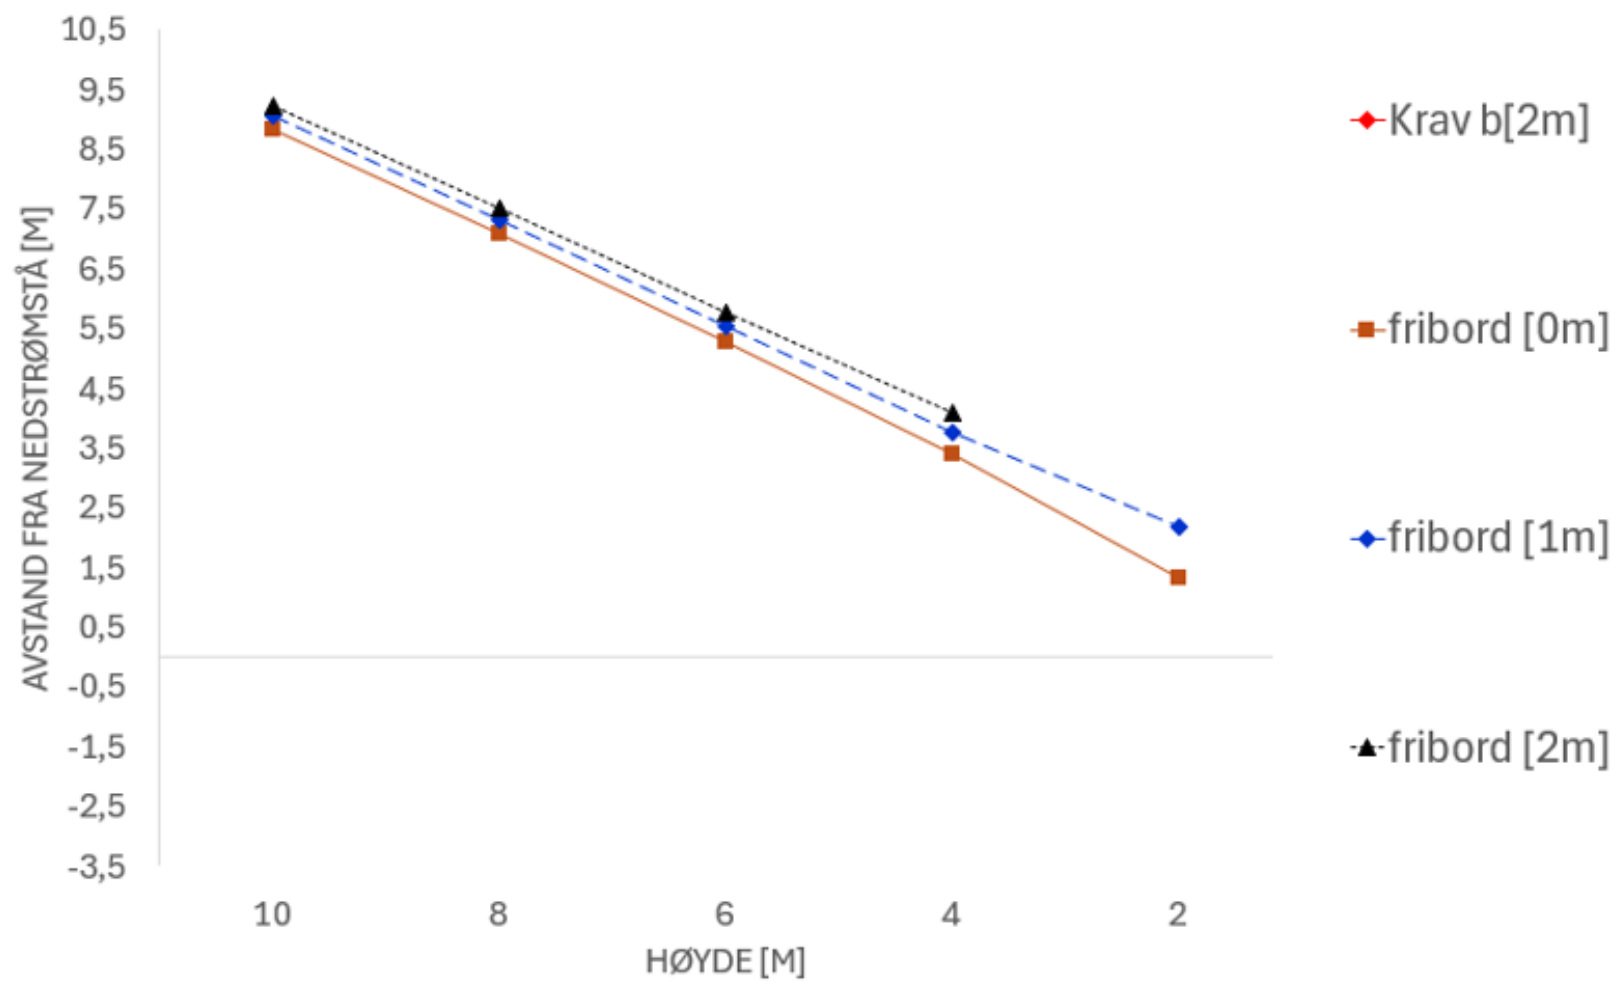

Figur 8. Murdam med tetning lagt i mørtel

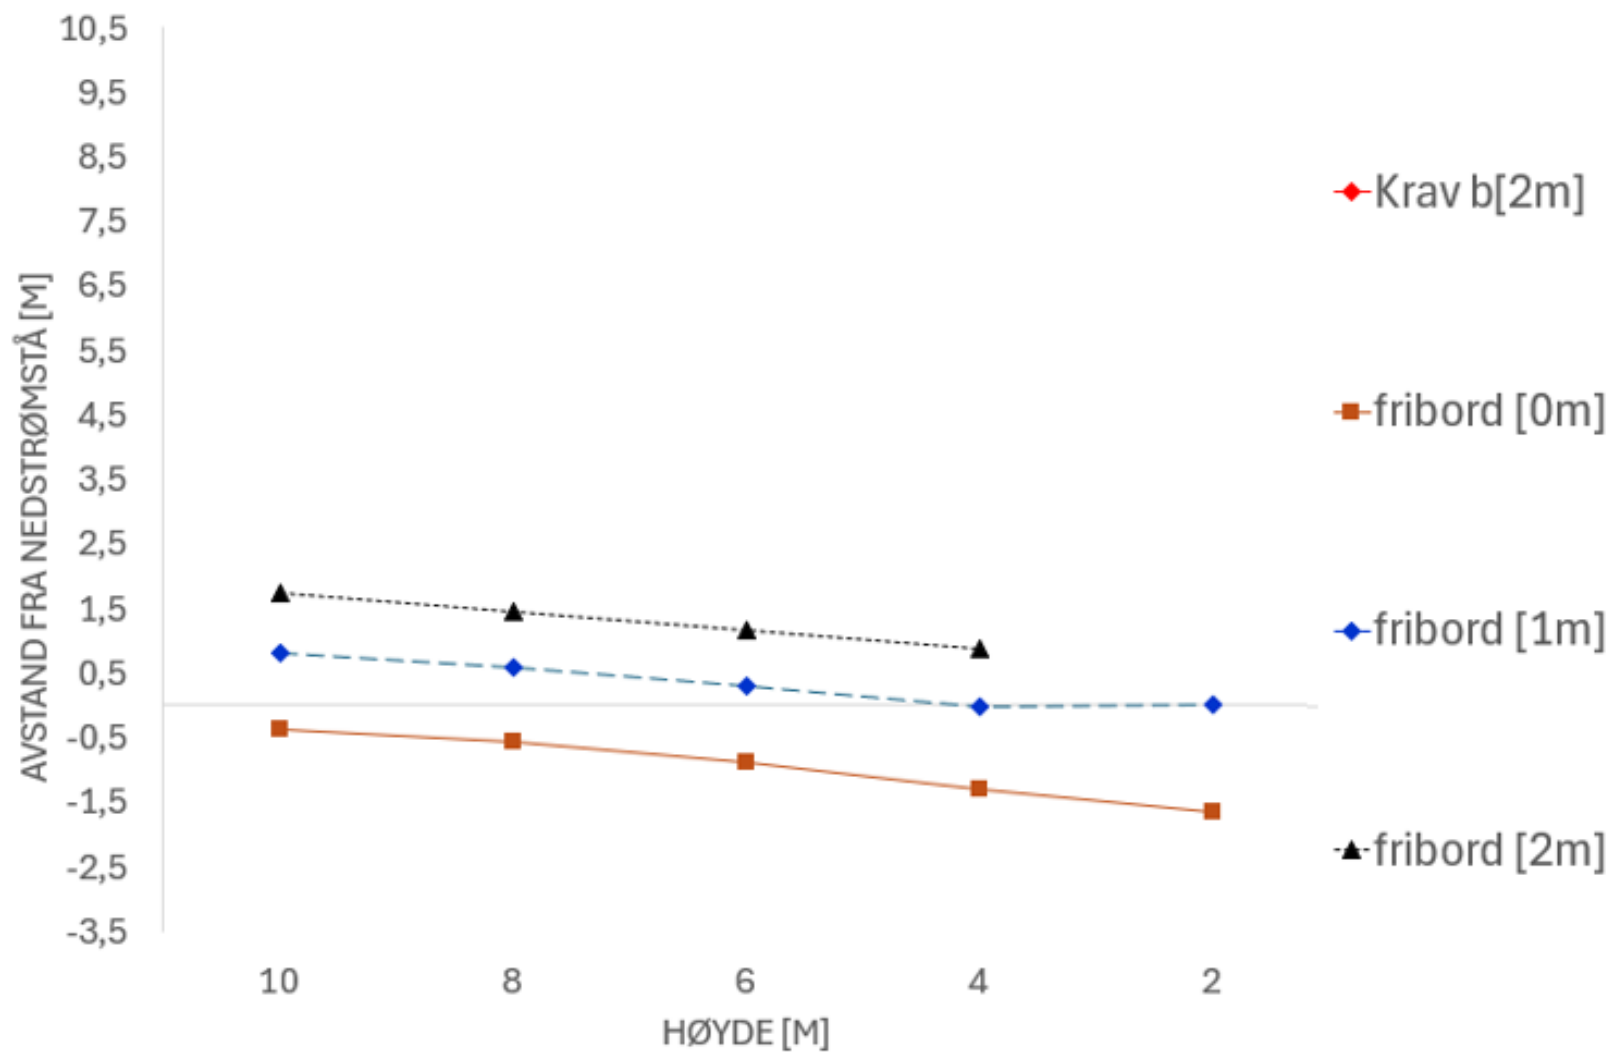


Figur 9. Murdam med betongplate

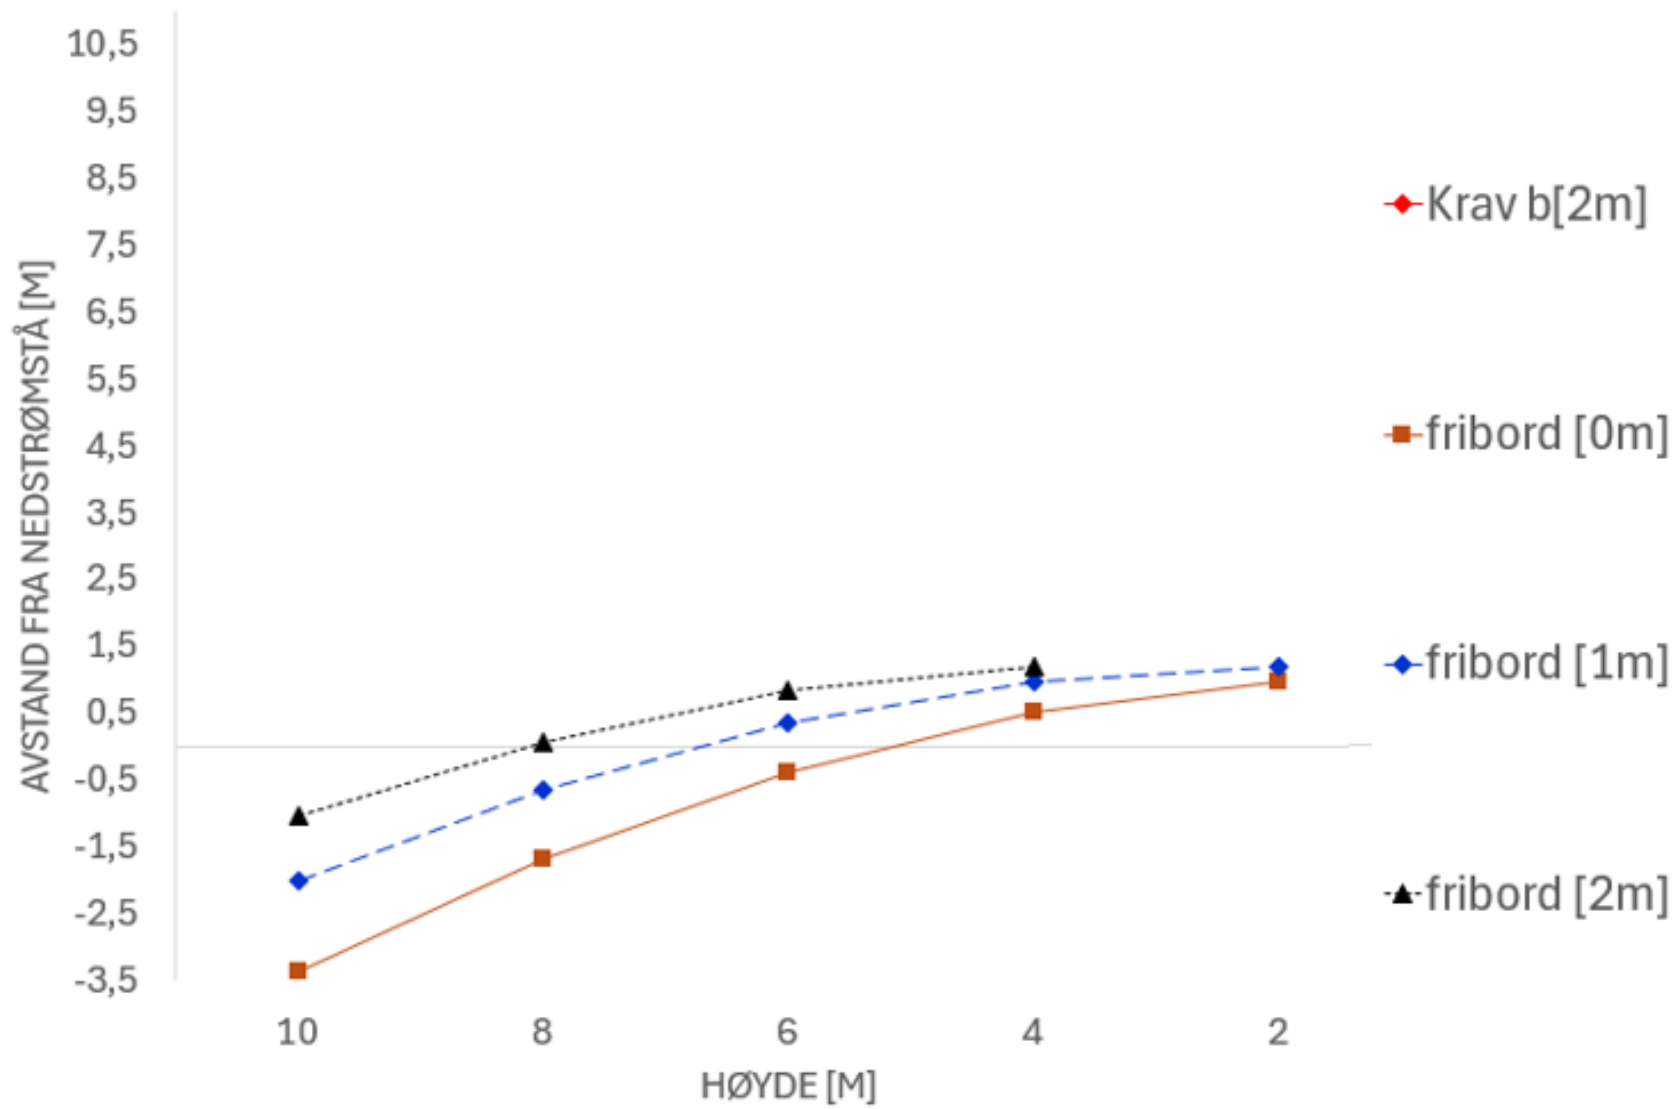


Figur 10. Murdam med torvtetting


■ fribord [0m]
 ◆ fribord [1m]
 ▲ fribord [2m]

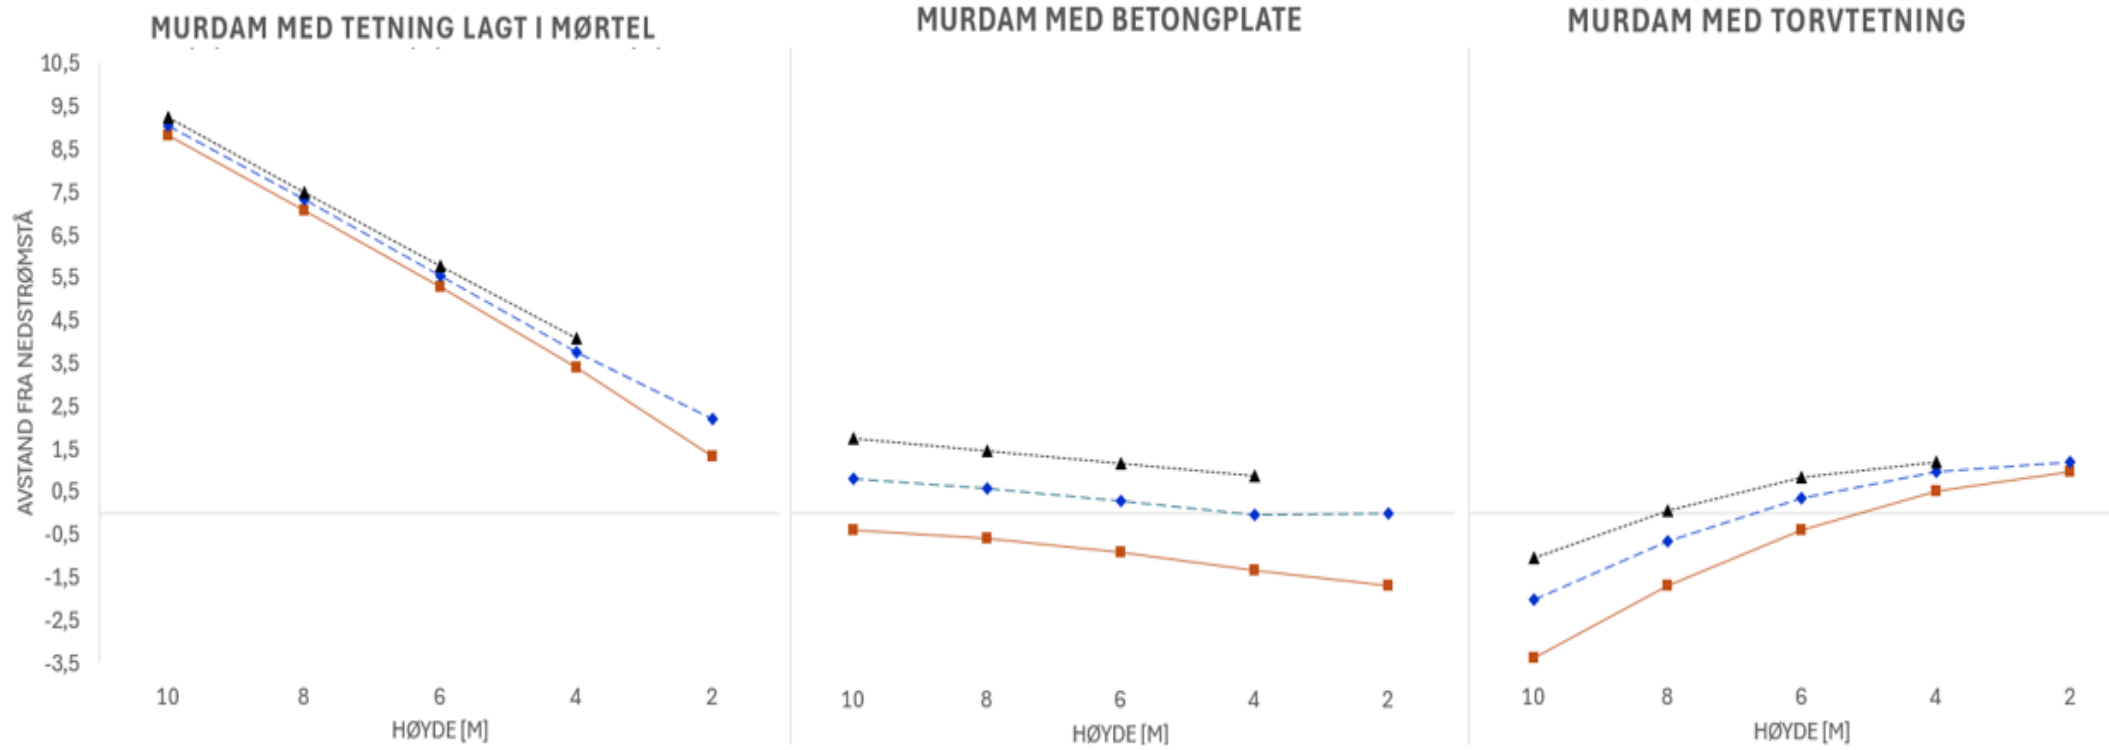


Figur 11. Veltstabilitet uten krav

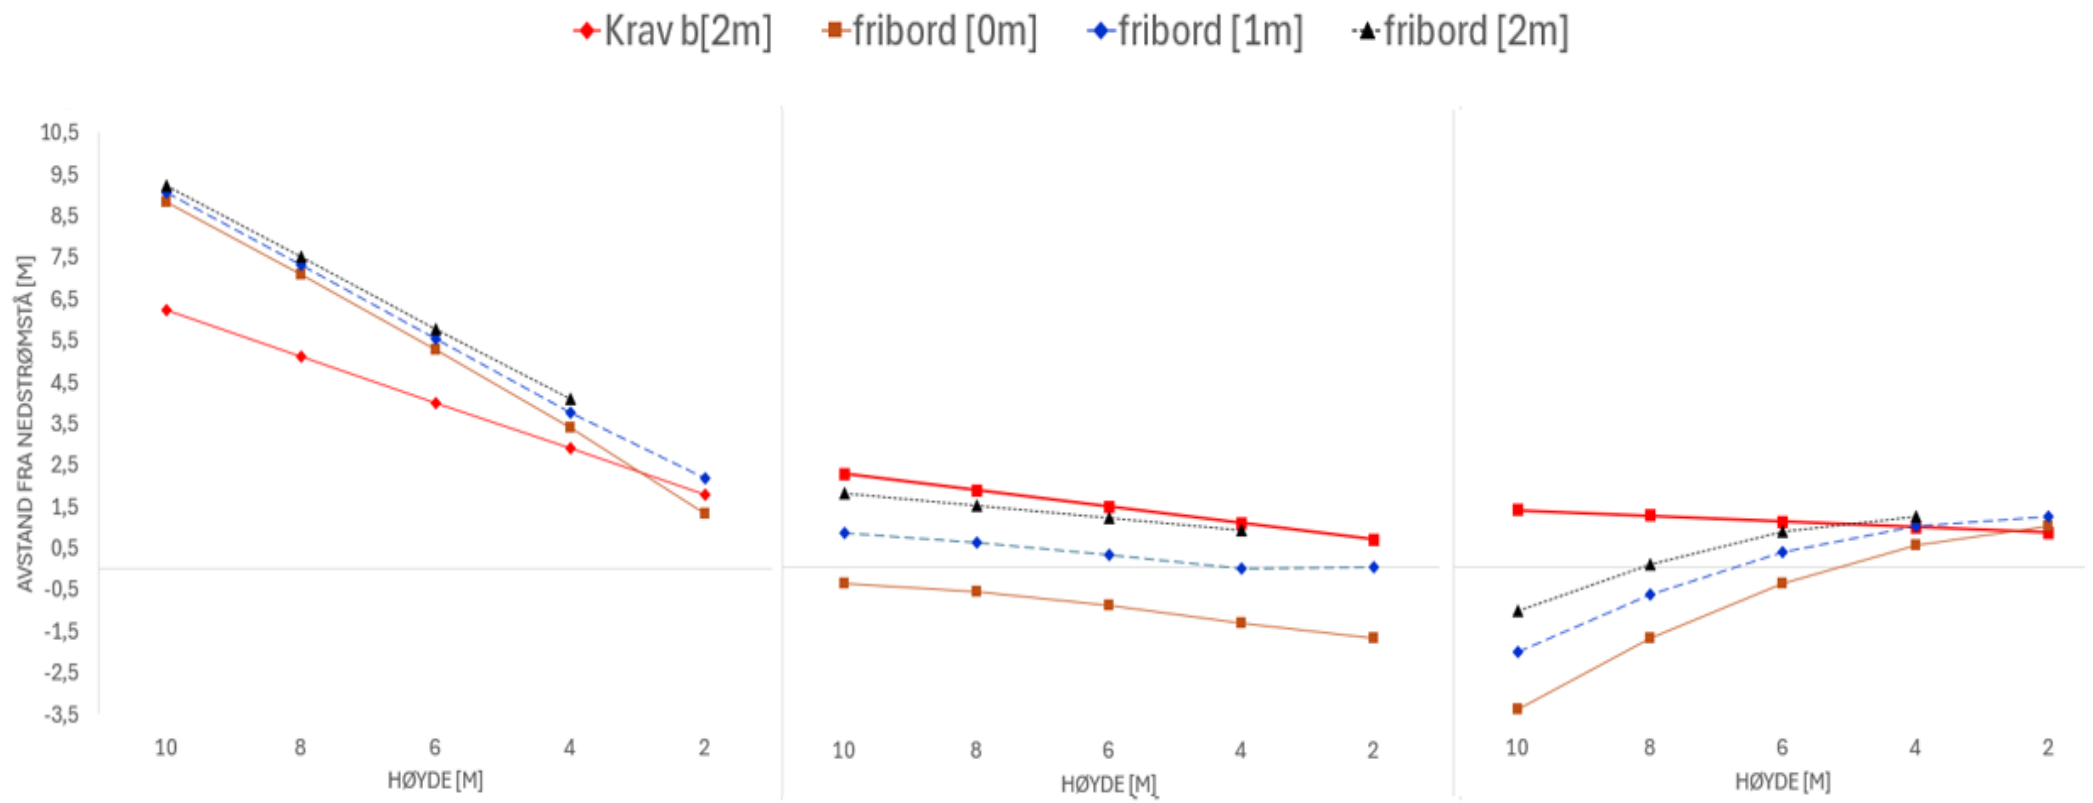


Figur 12. Veltestabilitet med krav

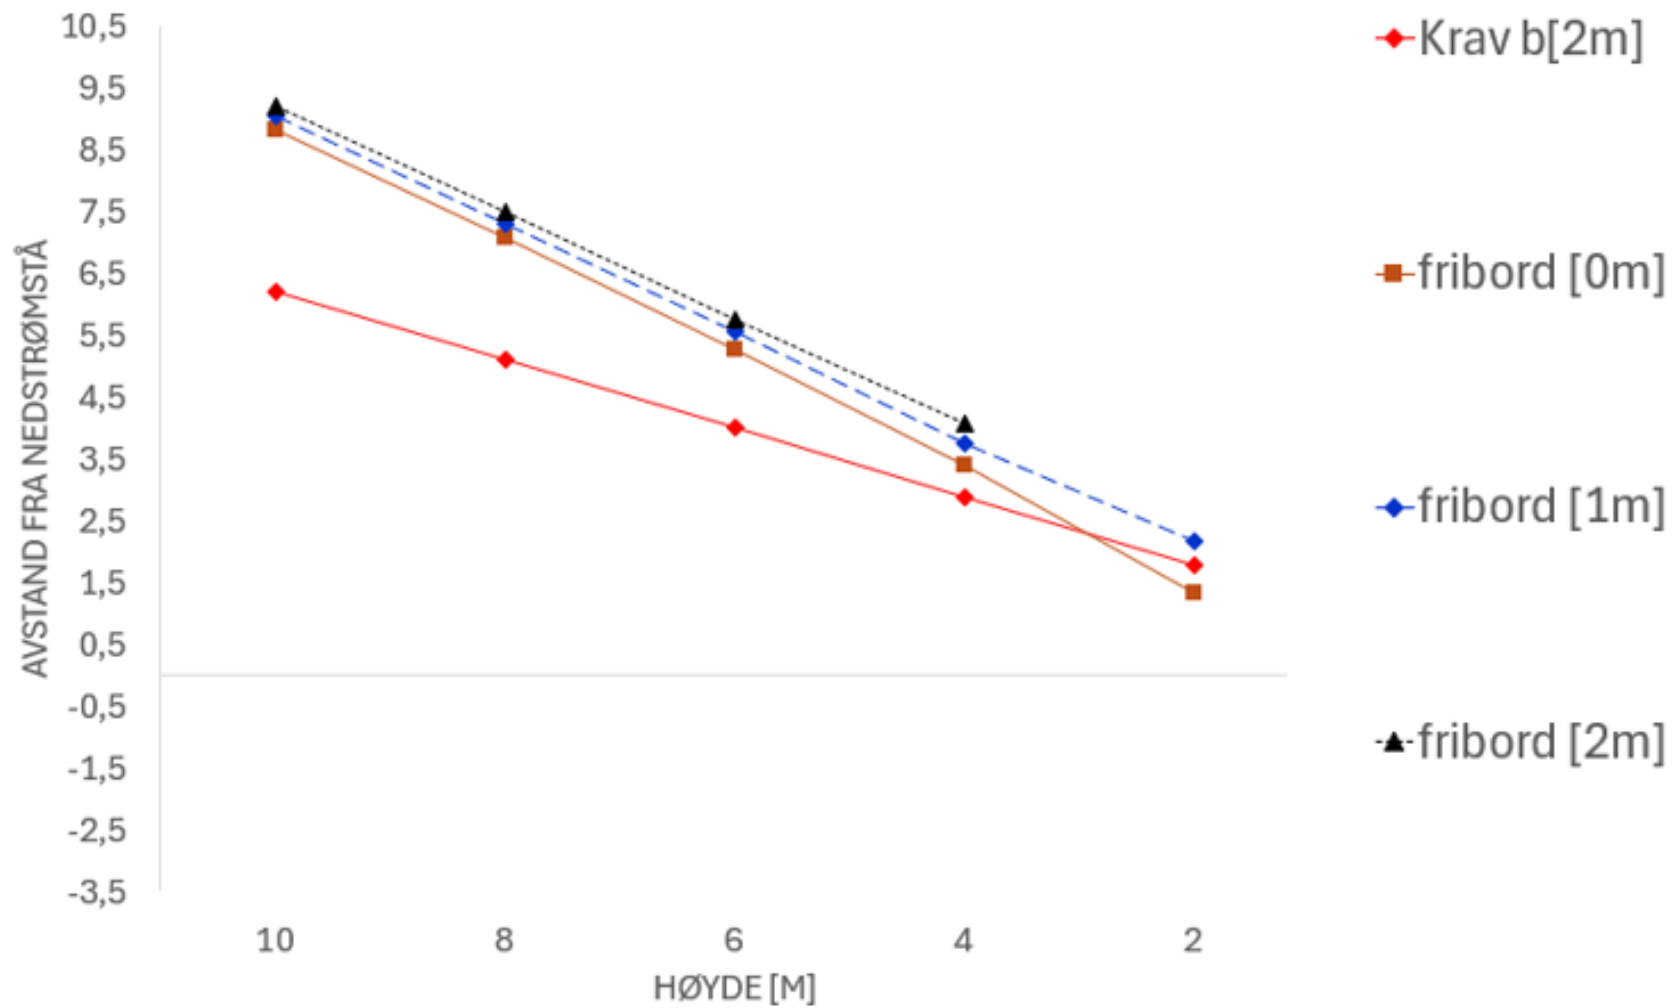

Figur 13. Murdam med tetning lagt i mørtel, med krav i rødt.

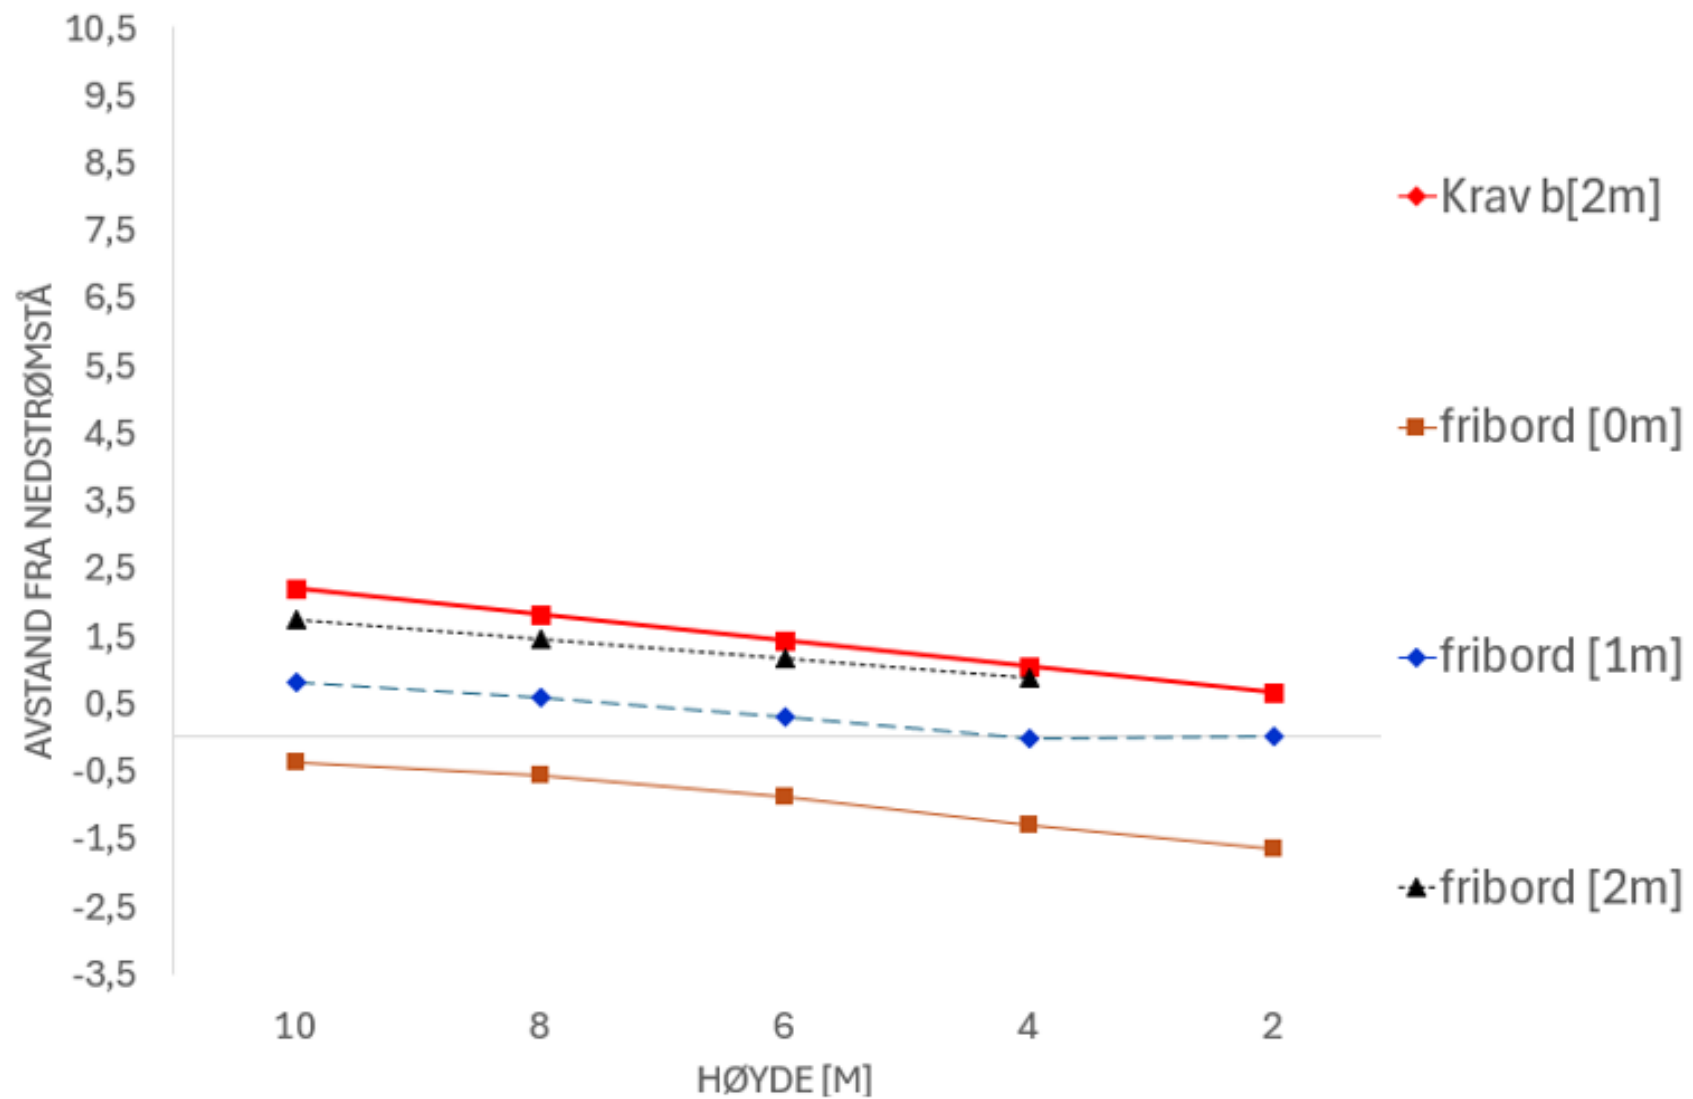

Figur 14. Murdam med betongplate, krav i rødt.

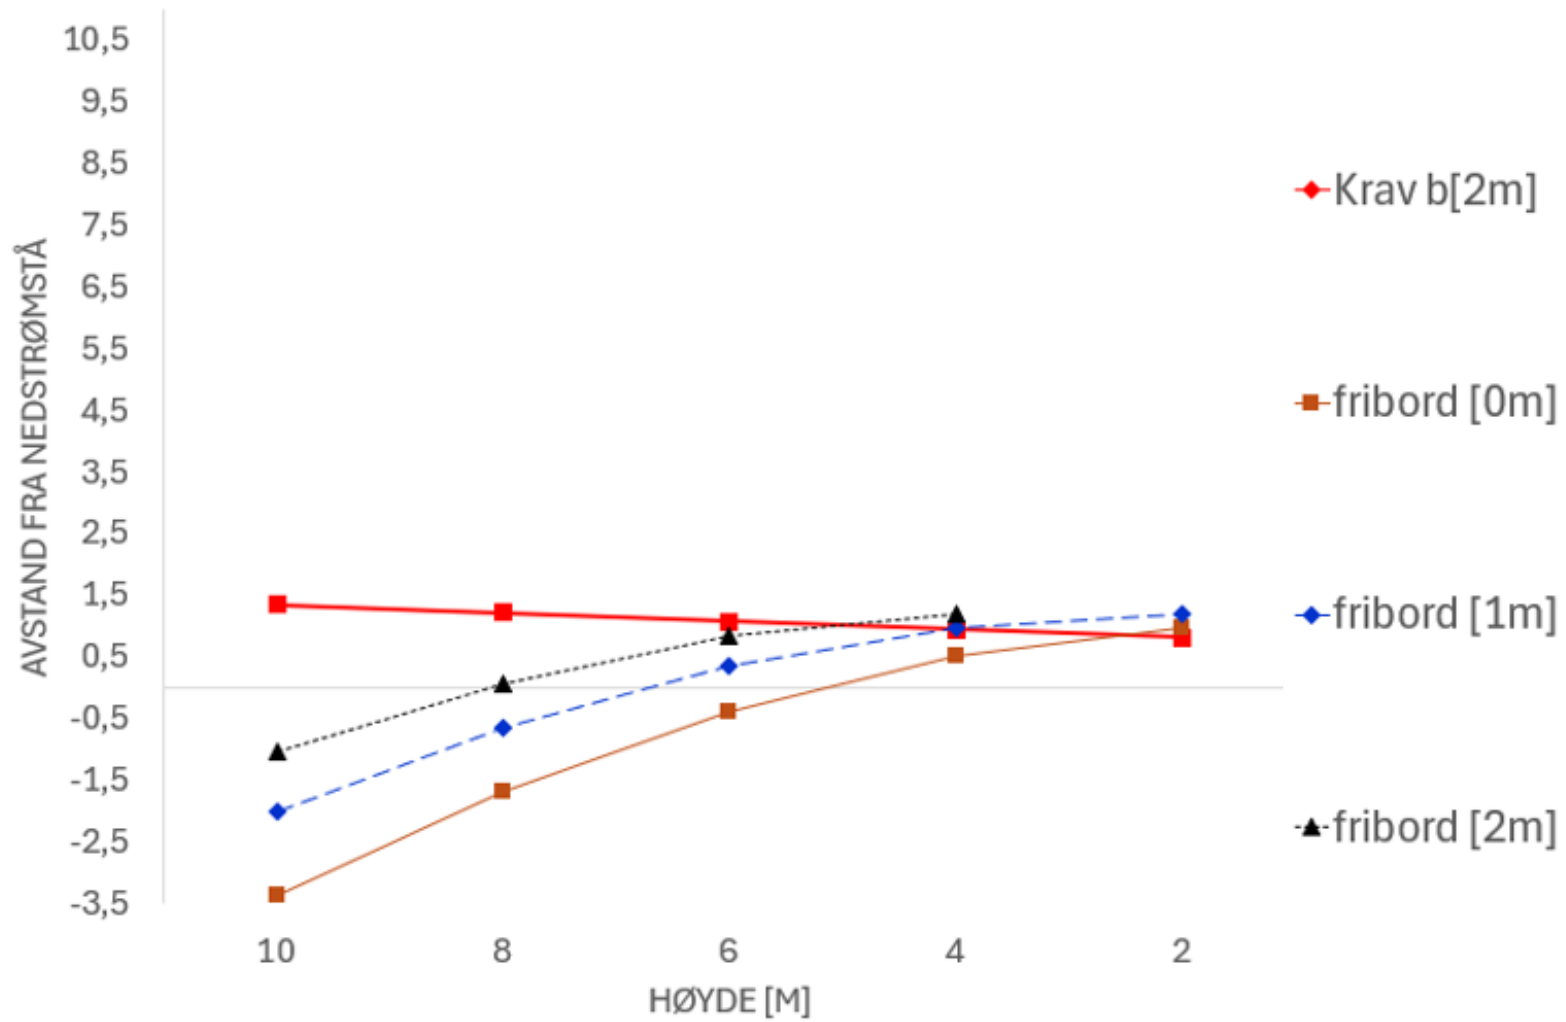

Figur 15. Murdam med torvtetning, krav i rødt.